

Montagevoorschrift WSA armaturen (1-lamps)

Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

Veiligheid


- Voor de installatie, het onderhoud of het vervisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbron uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen een gekwalificeerde E-installeteur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de maximaal toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

Product specificatie


- Dit 1^e klasse verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld.
- Voldoet aan Europese (CE) regelgeving.
- 230/240V AC.
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C voor T8 lamp armaturen.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN55015; EN 60592-2; EN 60598-2-2.

Installatie


- Haal het lichtrooster uit de armatuur door het lipje aan de linkerzijde van het rooster omhoog te duwen (zie Figuur 1), zodat het rooster vrij komt te liggen. Haal eventueel de aarddraad van de armatuur los om het rooster geheel te verwijderen van de bak. **Let op:** Gebruik handschoenen om vingerafdrukken op het rooster te voorkomen!
- De armatuur dient geplaatst te worden in de uitsparing in het systeemplafond.
- Bevestig de kabel (indien niet reeds aanwezig) aan de kroonsteen in de armatuur. Zorg ervoor dat de verlichtingsarmatuur is geaard.
- Sluit de stekker volgens instructies van de installateur aan op de spanningsrail. Let hierbij op welke fase draad te gebruiken (L1, 2 of 3, zie Figuren 2 en 3).
- Plaats een geschikte lamp in de armatuur. Wij adviseren u een A-merk lamp toe te passen.
- Sluit de aarddraad van het lichtrooster weer aan op de armatuur. Plaats het lichtrooster weer in de verlichtingsarmatuur terug.
- Breng eventueel de elektrische verbinding weer tot stand door inschakelen van de spanning.
- Controleer op juiste werking.



Figuur 1



Figuur 2

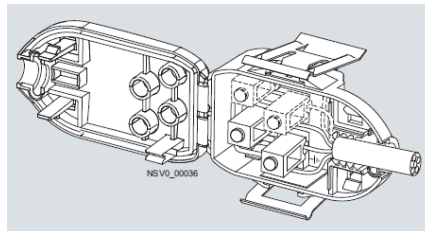

Figuur 3



Lamptype

In de verlichtingsarmatuur zit een sticker, indien van toepassing, met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

Wijk hier niet van af!

Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

